

Document d'installation

Imprimante à billet - STAR USB

Version	Auteur	Date	Objet et chapitre(s) concerné(s)
1.00	BILLETEL	19/08/2016	Première version
1.01	BILLETEL	23/08/2016	Ajout du retrait de support et du paramétrage du capteur de fin de papier
1.02	BILLETEL	08/09/2016	Validation du document

Table des matières

1	Introduction.....	3
2	INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE A BILLET STAR TSP700II	4
1.1.	Téléchargements Drivers	4
1.2.	Installation du driver	6
3	Installation de l'imprimante	13
4	Configuration de l'imprimante	15
1.3.	Renommer l'imprimante	15
1.4.	Configuration.....	16
4..1	Onglet Tickets.....	17
4..2	Onglet Quality	17
4..3	Onglet General	18
4..4	Onglet Main	19

1 INTRODUCTION

L'objet du présent document est de décrire les différentes actions à réaliser pour l'installation des imprimantes à billet STAR Micronics (modèle TSP700II) connectée en USB pour un poste client de l'application NL.

A partir de la version 16.03.2, pour un Guichet GNG paramétrée en mode Java Web Start (JWS), il est possible d'utiliser une imprimante STAR Micronics (modèle TSP700II) connectée en USB.

Ce document n'est disponible que sur le serveur de la société France Billet. Pour avoir la version électronique, il faut en faire la demande auprès d'un représentant de ladite société.

2 INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE A BILLET STAR TSP700II

Rappel des pré-requis (cf. Doc_Installation_Poste_Client_NL-16032.docx).

OS /Navigateurs :

	IE 8.x	IE 11.x	Firefox v42+	Chrome v45+
Win 7	x	x	x	X
Win 8.1	x	x	x	x
Win 10	x	x	x	x

Java Runtime Environment :

JRE 1.8.x

Avant de télécharger les drivers, assurez-vous que :

- **Le câble USB de l'imprimante est débranché**
- **L'imprimante est éteinte.**

1.1. Téléchargements Drivers



La société STAR Micronics fournit des drivers certifiés pour l'ensemble de leurs imprimantes.

Téléchargement des pilotes d'impression via GNG : <http://gng.billetele.fr/download/>



Dans le répertoire STAR, télécharger le driver selon le type de système d'exploitation : 32bit ou 64bit.


Pour connaître le type de système installé, aller dans le menu Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité :

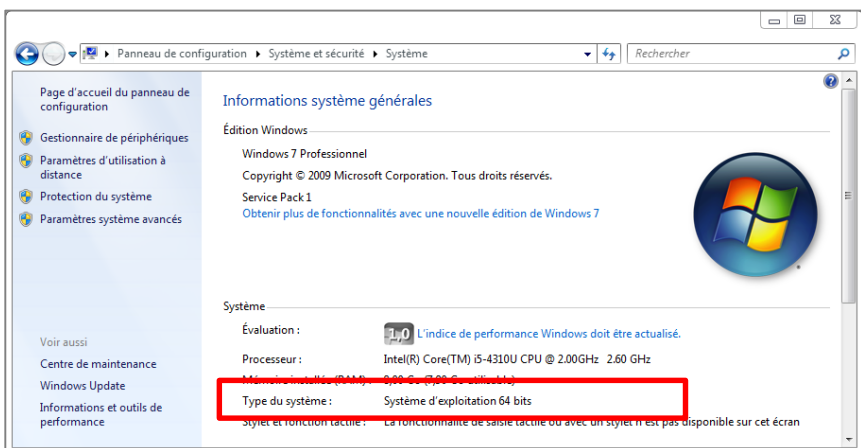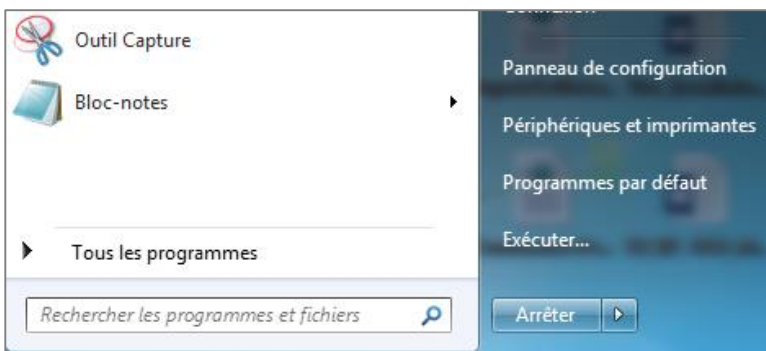


Télécharger le logiciel de configuration de l'imprimante adapté.

- STAR
- Driver 32bit STAR
- Driver 64bit STAR
- Utilitaire de configuration star



1.2. Installation du driver

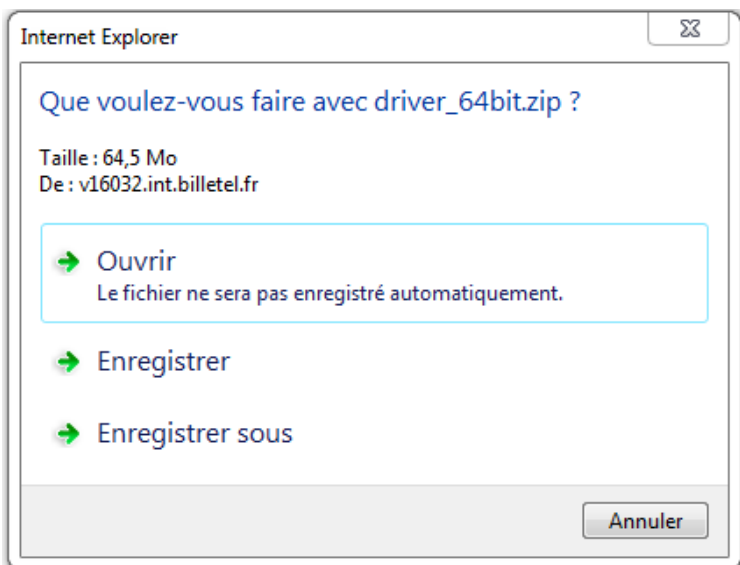

Enregistrez sous

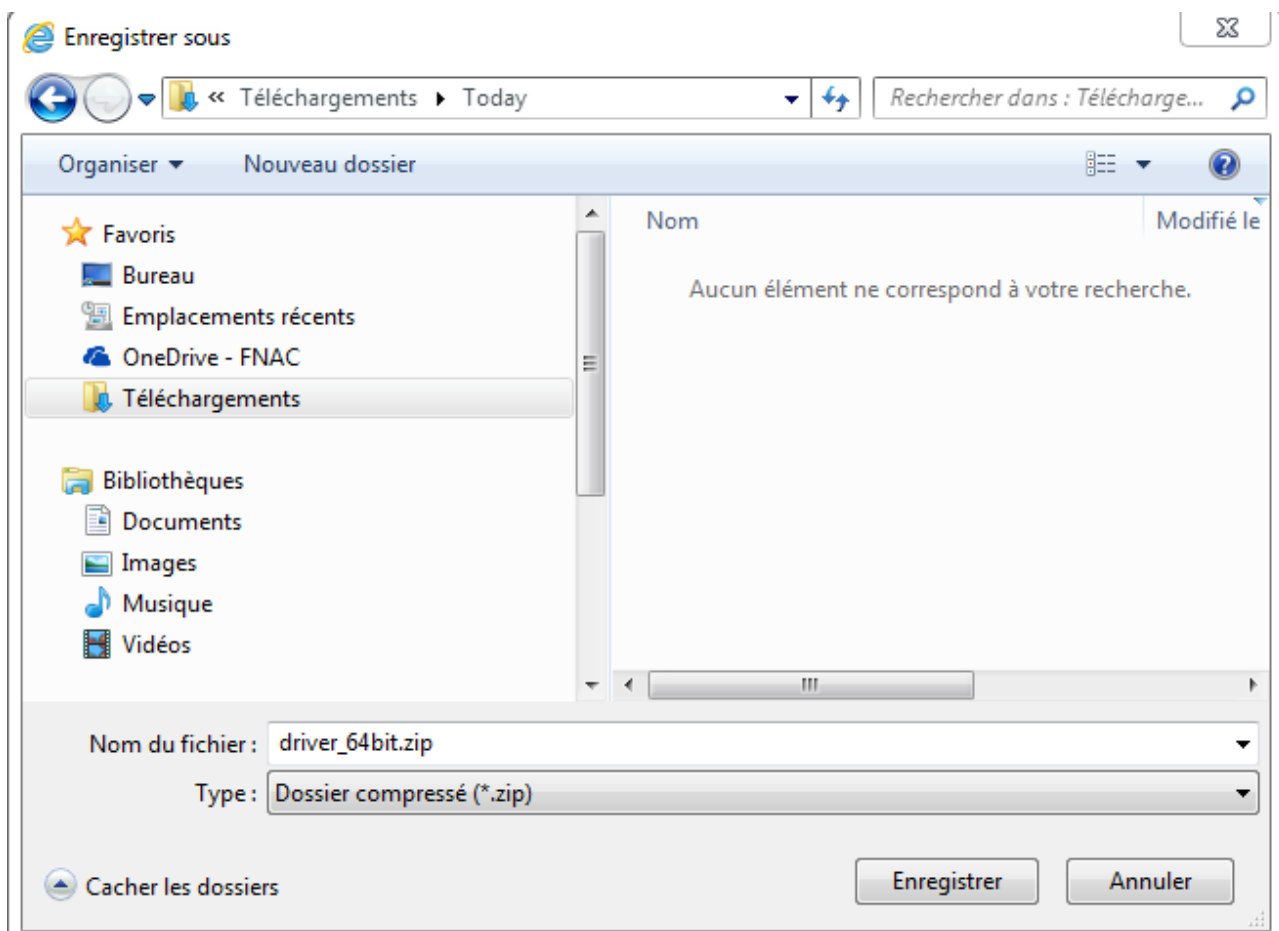



Extraire les fichiers du driver_64bit.zip

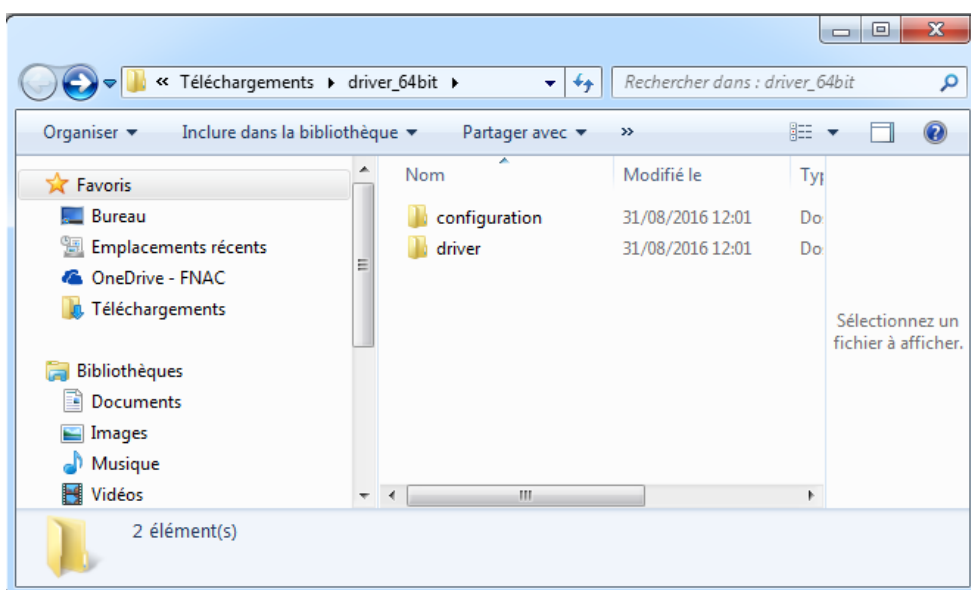
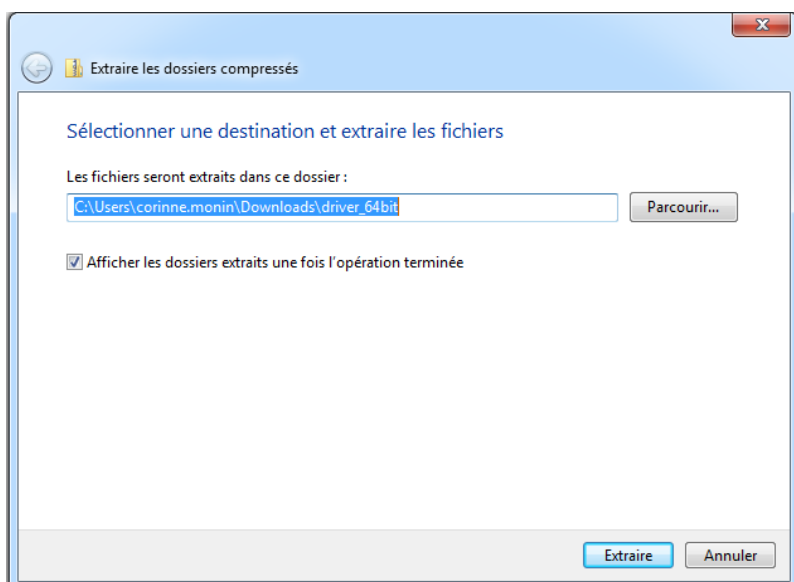




Décompresser les logiciels téléchargés précédemment et les installer.

Dans Configuration, lancer Star_TSP700_800Setup-1.8.4.exe.



Installation :

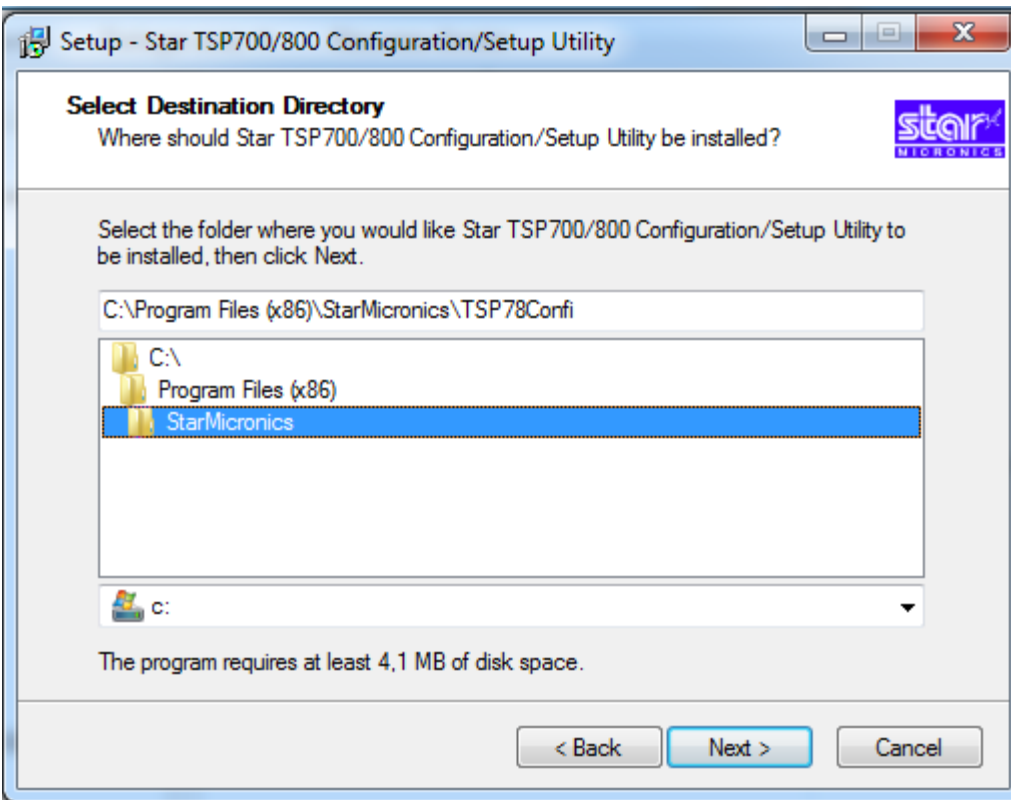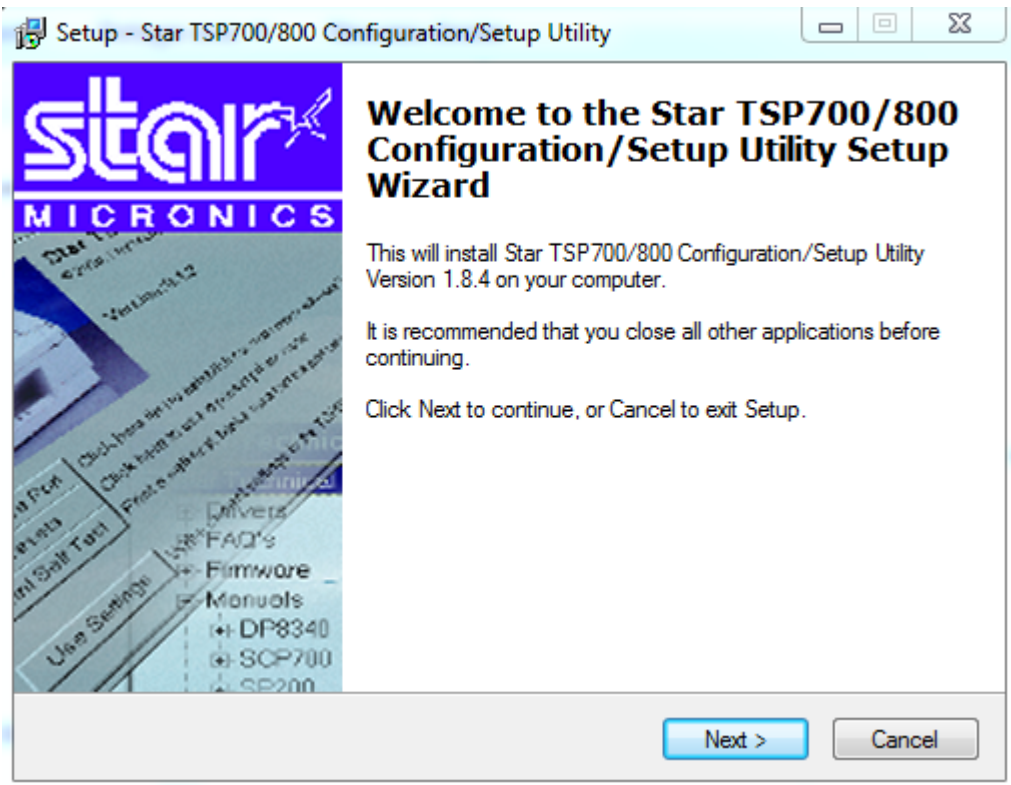

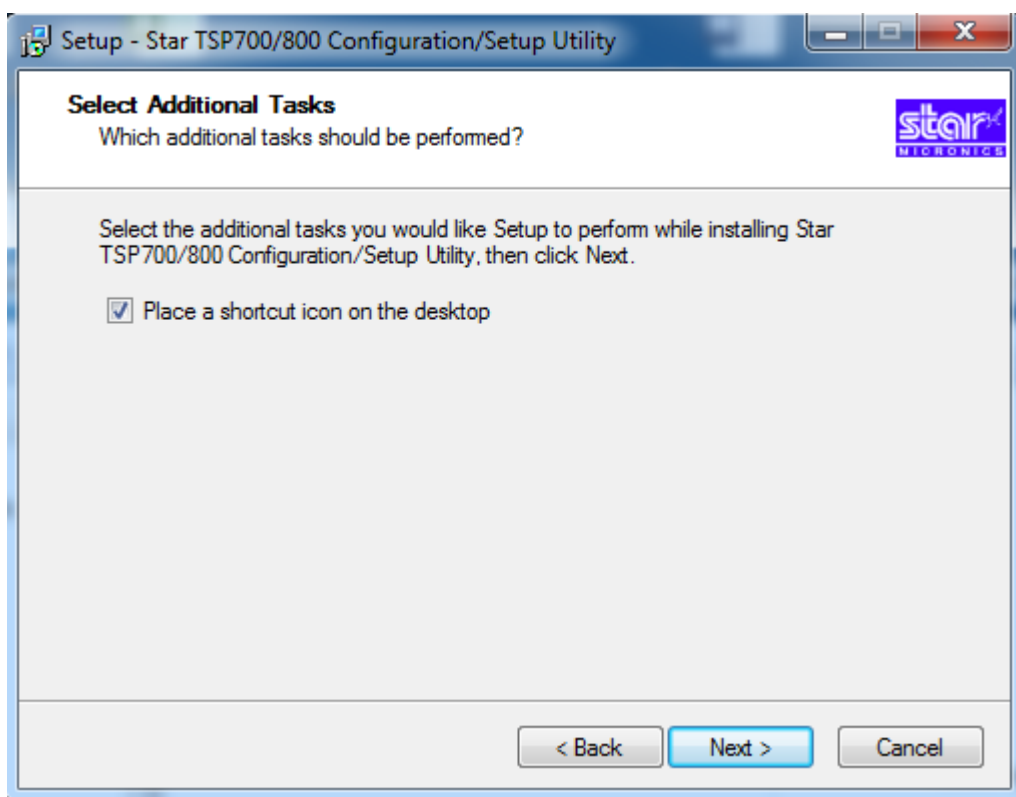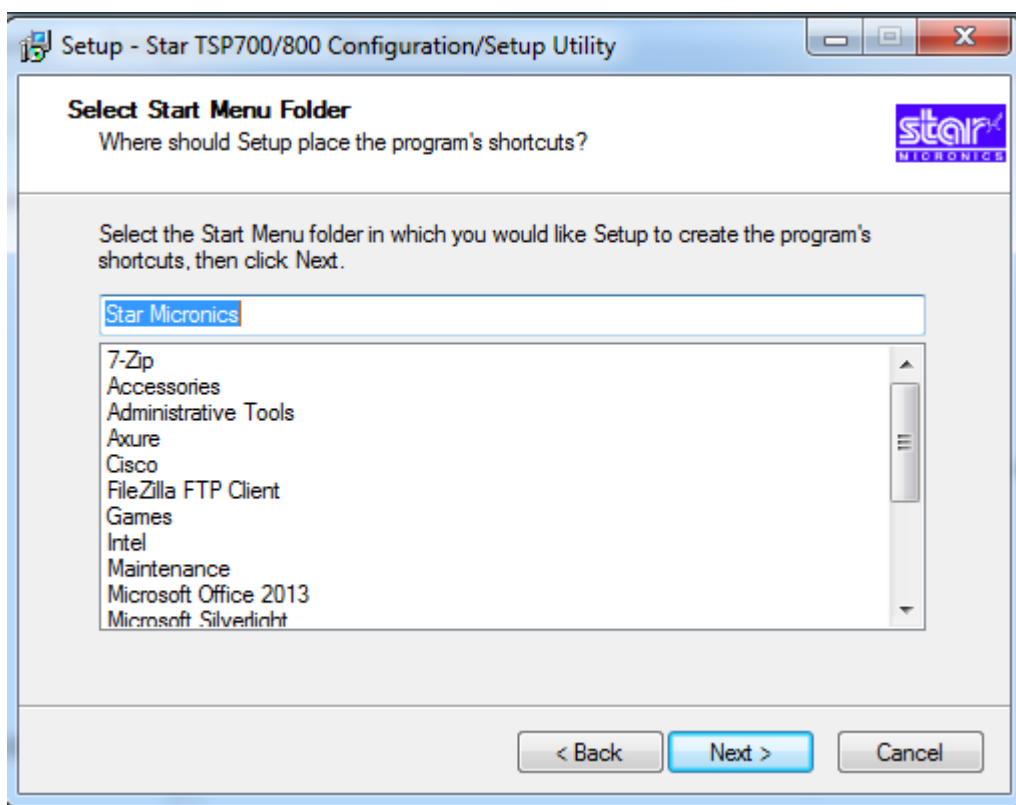


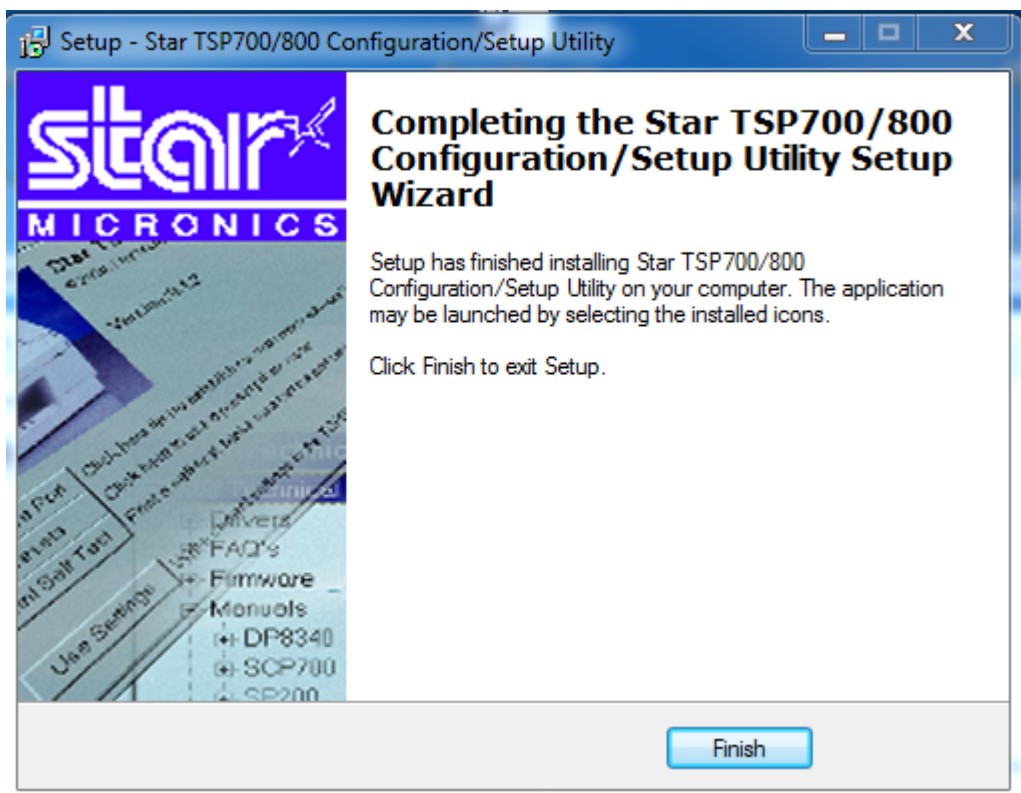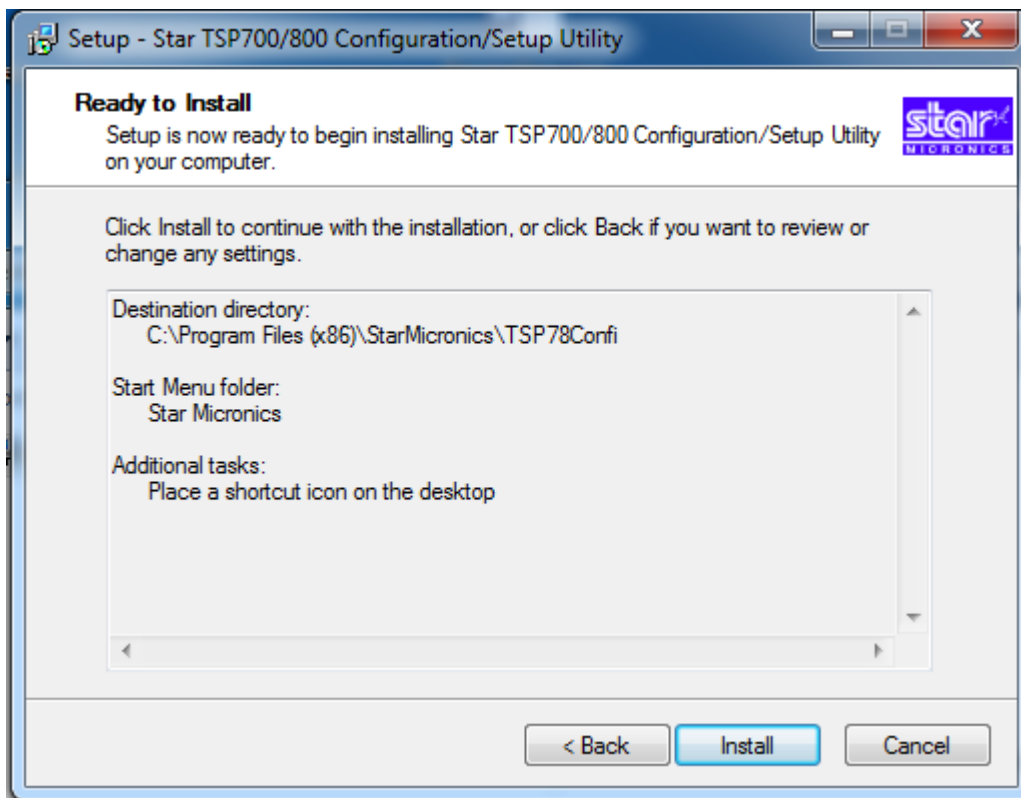

Dans driver > Setup > Setup.exe

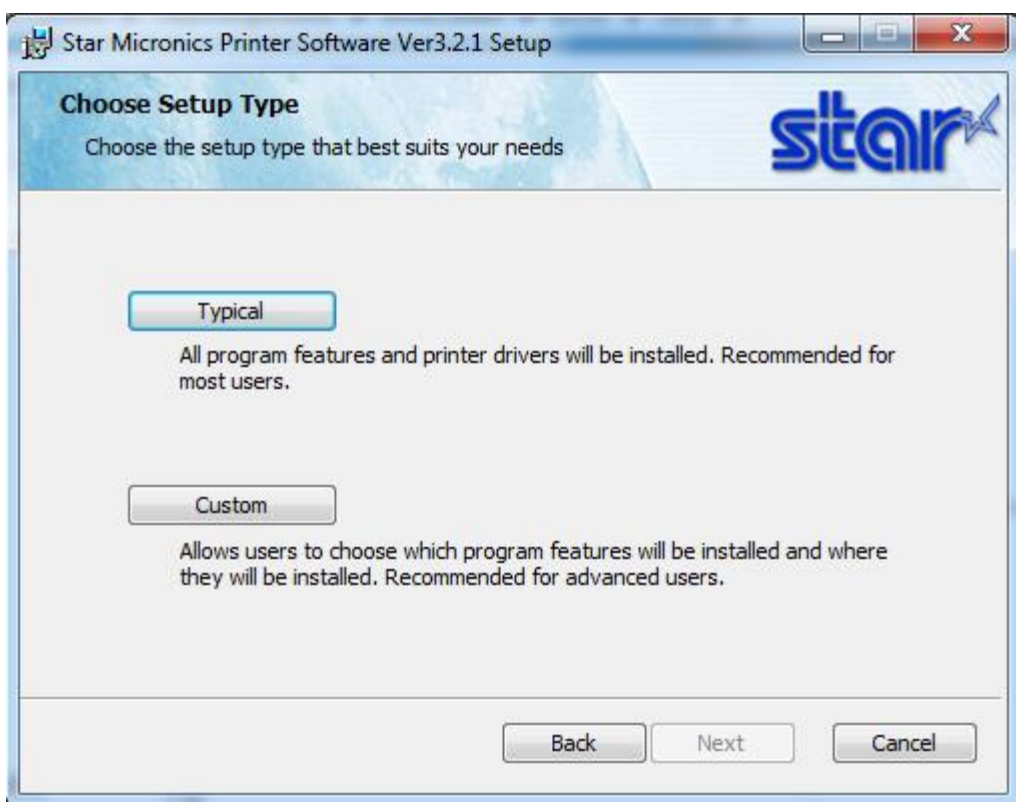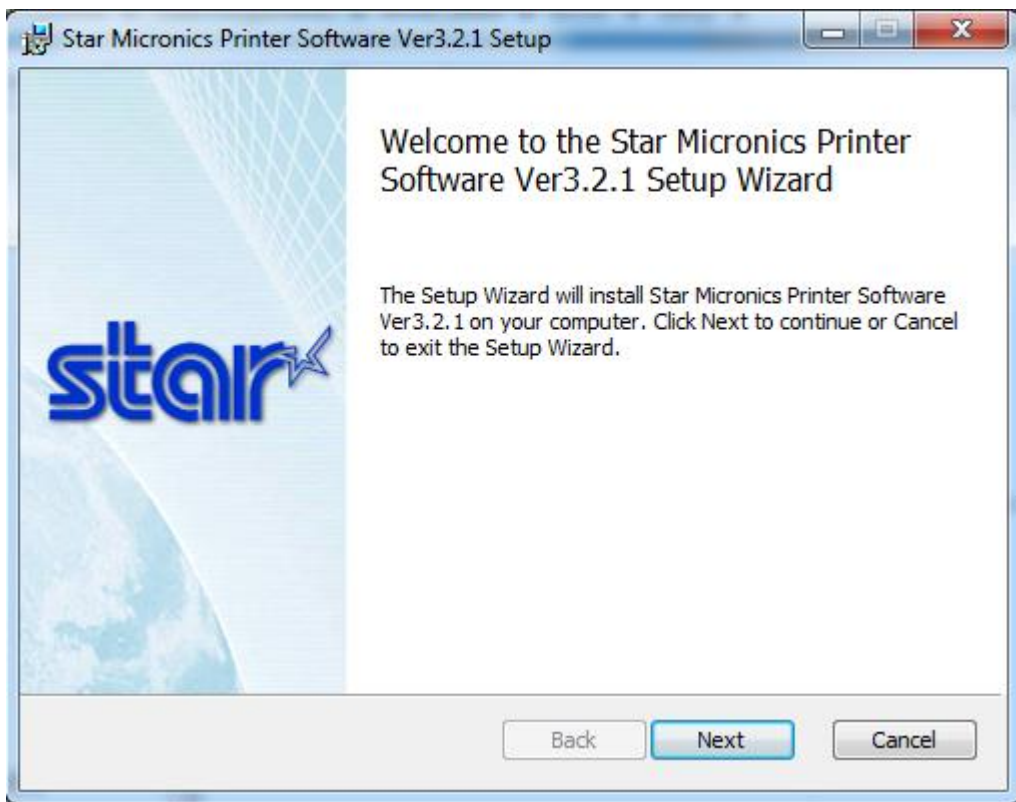

Sélectionnez « Typical »

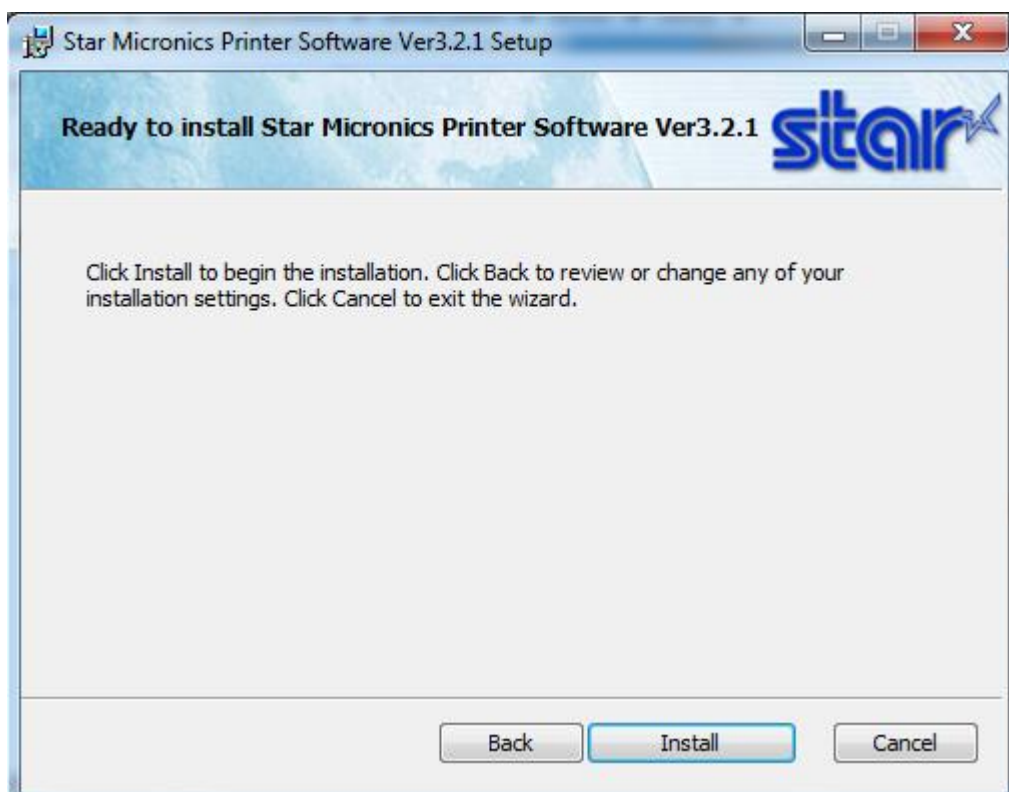


Cliquez sur « Install ».

Redémarrer le poste à la fin de l'installation.


3 INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE

Retirer le support de rouleau

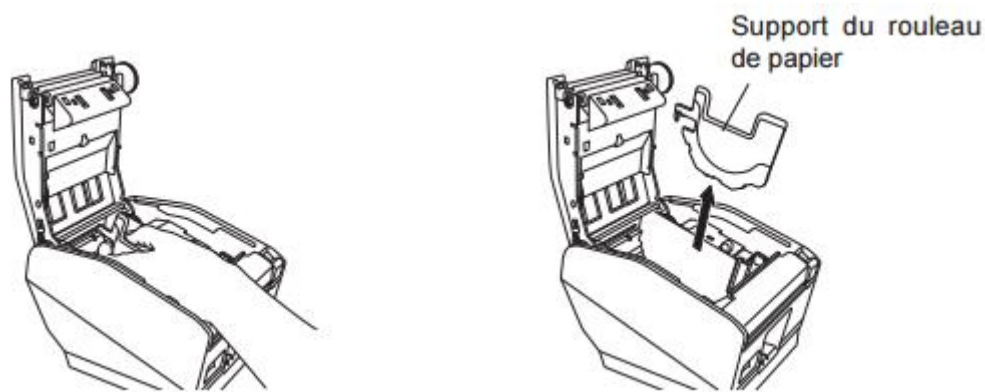

Brancher le câble USB et allumer l'imprimante.
Insérer du papier :




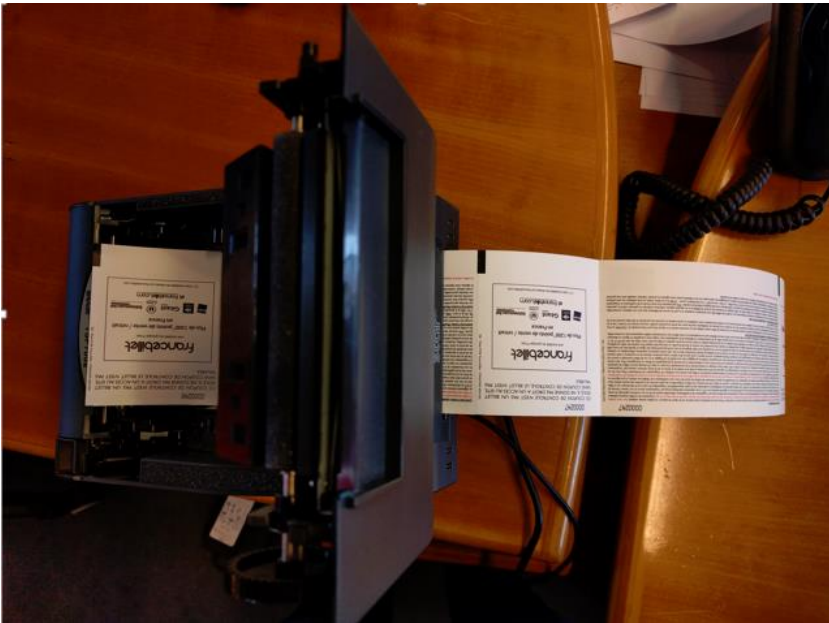


4 CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE

1.3. Renommer l'imprimante


Dans *Panneau de configuration > Périphériques et Imprimantes*, l'imprimante **Star TSP700II (TSP743II)** doit être présente.

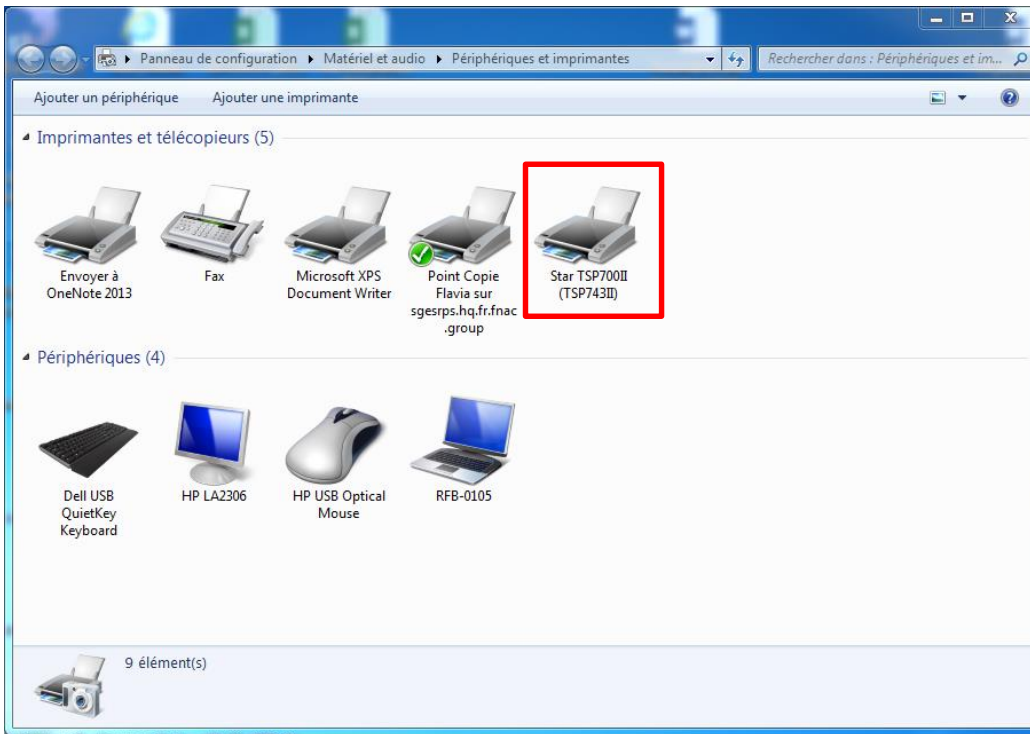

Faire un clic droit sur cette imprimante et choisir « Propriétés de l'imprimante ».

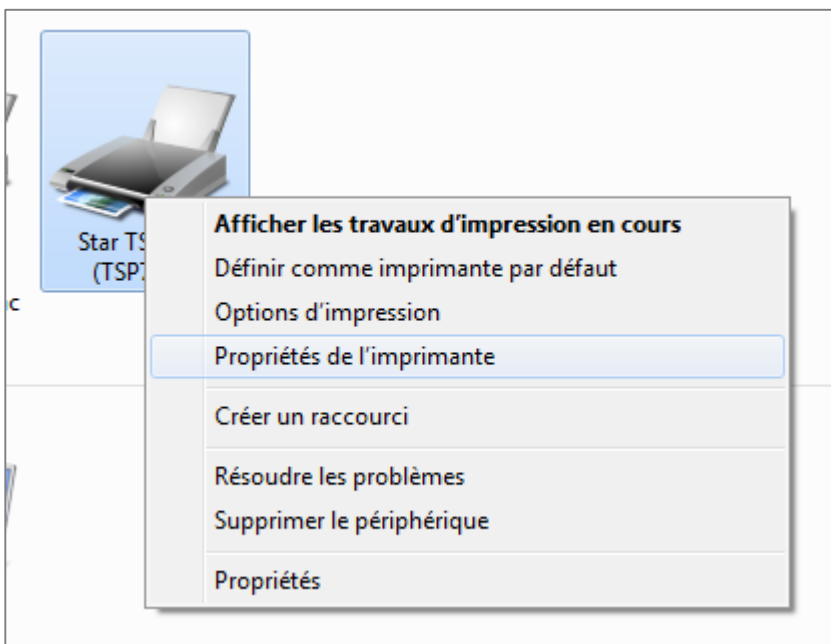



Dans l'onglet « général » renommer l'imprimante **Star TSP700II (TSP743II)** en **STAR_BILLETEL** et cliquez sur OK.

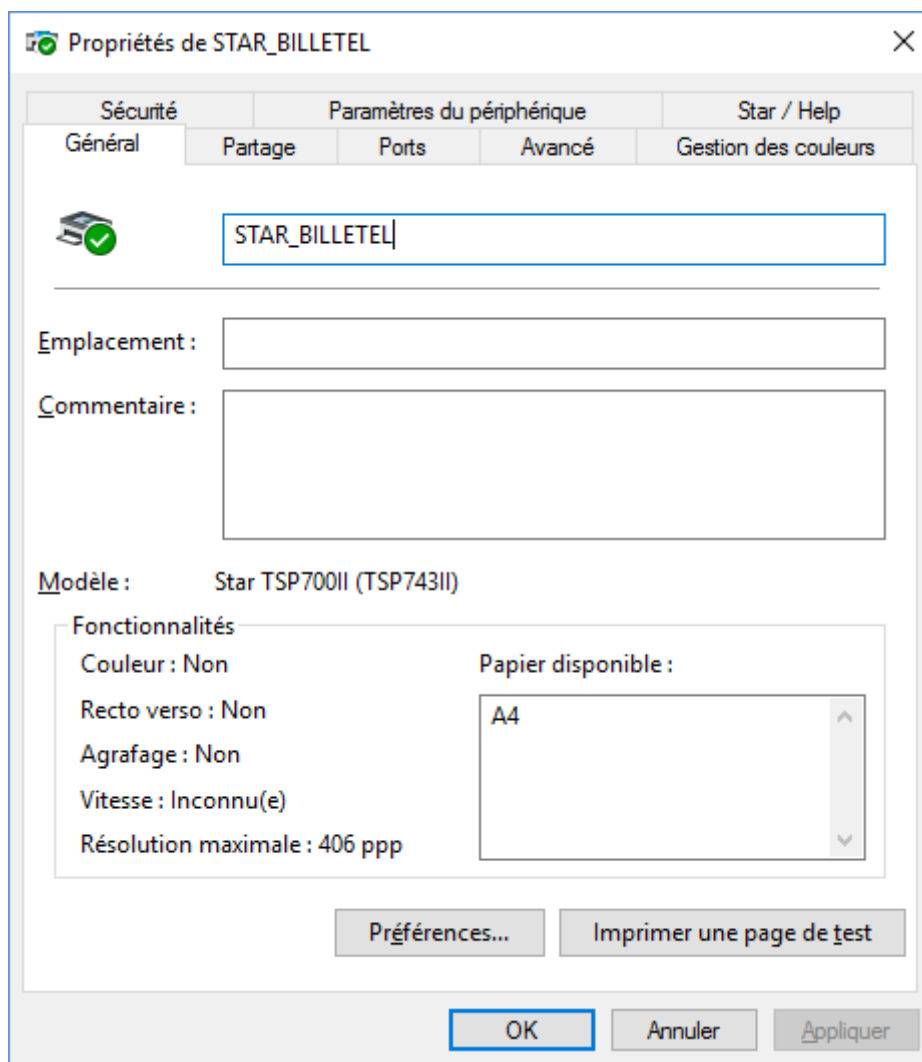

1.4. Configuration

Dans le menu "Démarrer", lancez le programme "Star TSP700 and 800 Configuration Utility"




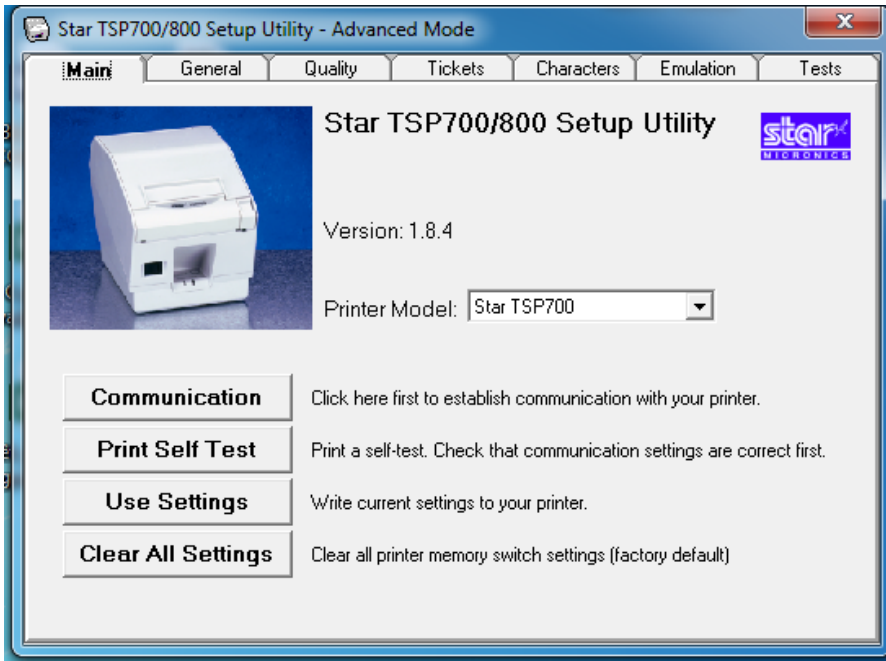

4.1 Onglet Tickets

Dans l'onglet Tickets, renseignez les critères suivants :

- **Start Position Detect** : On
- **Cut Position Adjustment** : Ajust Cut Position / -1.75mm
- **Top Search** : Reverse to 3mm

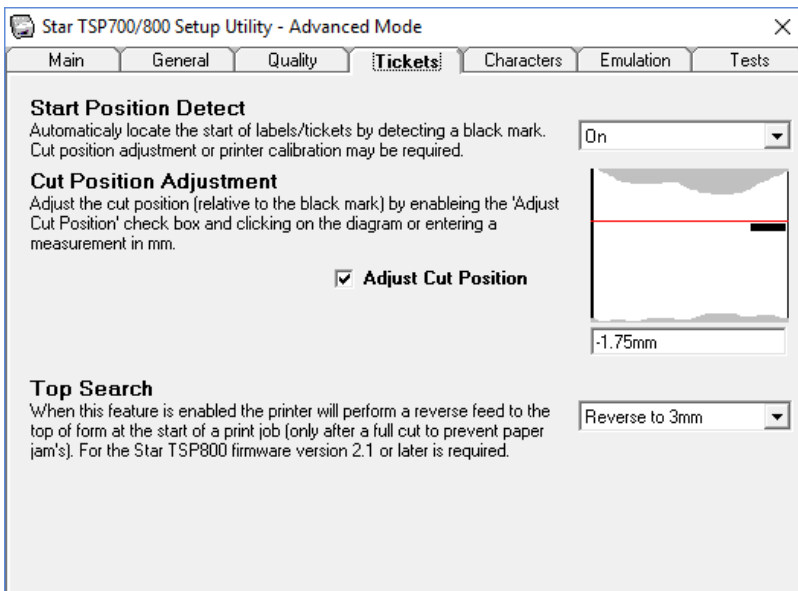


4.2 Onglet Quality

Dans l'onglet Quality, renseignez les critères suivants :

- **Default Print Density** : 130%


- **Print Speed** : Optimum density

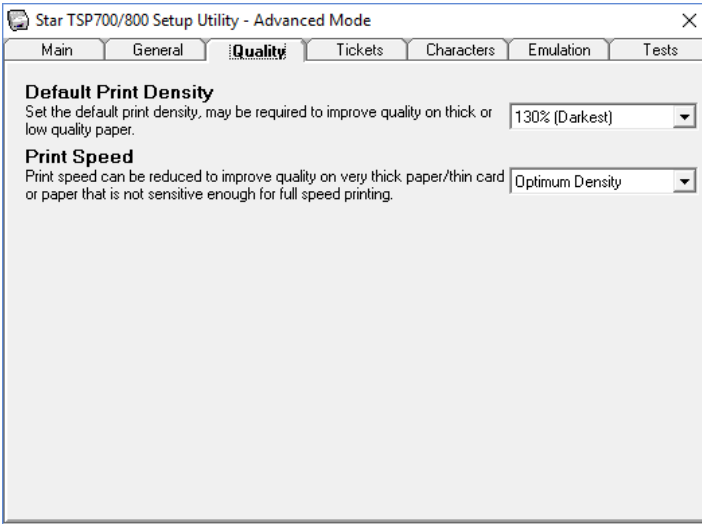


4..3 Onglet General

Dans l'onglet Général, renseignez le critère suivant :


- **Near End Paper Sensor** : Disabled

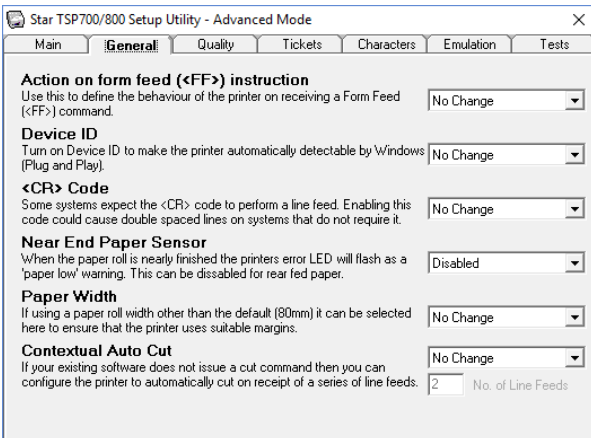

4..4 Onglet Main

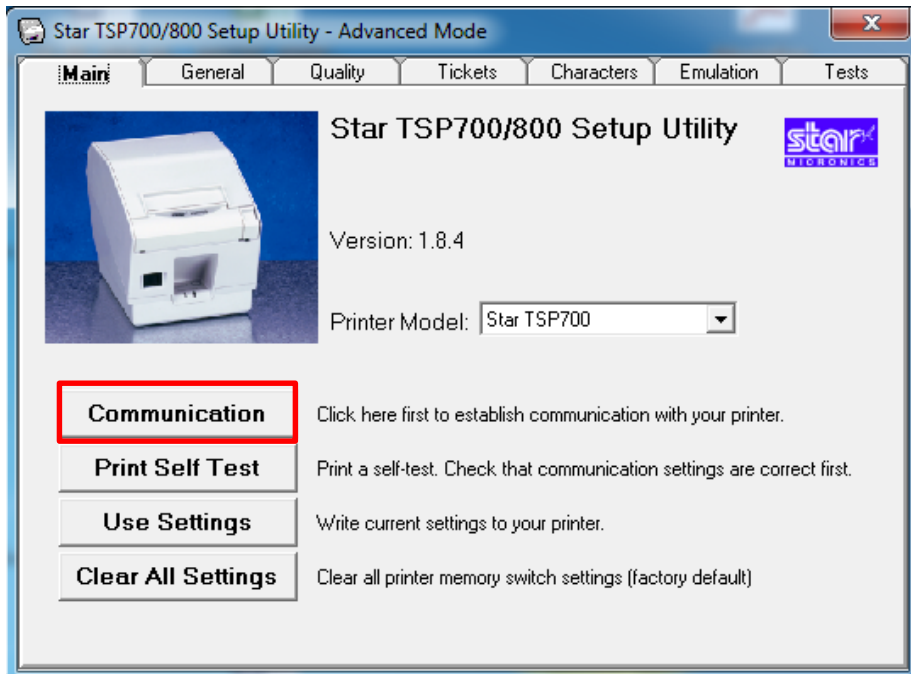

Cliquer sur **Communication**, puis choisir **Window Spooler** et **STAR_BILLETEL** :

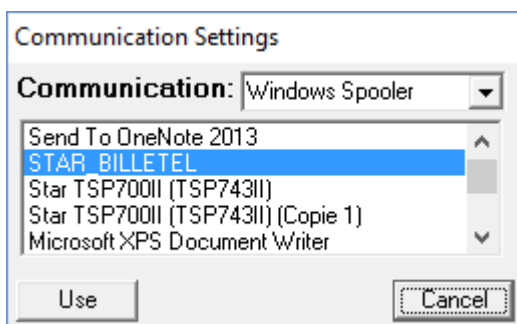

Cliquez sur **Use**.

Puis cliquez sur **Use Settings** de l'onglet Main. **Attention** : l'imprimante doit avoir du papier.